
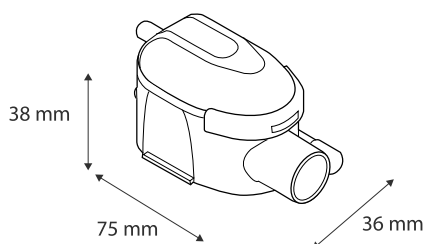



Volitelné: čerpadlo kondenzátu

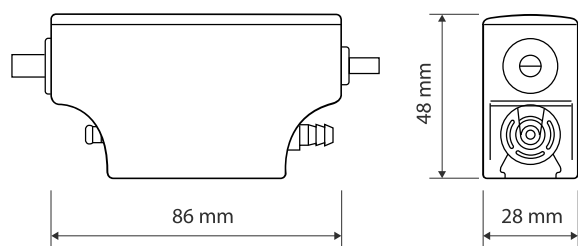

- extrémně tichá jednotka, vhodná pro instalaci v jakékoli místnosti
- stojan čerpadla: snadná instalace, snížení vibrací
- IP 64 třída krytí: jednotka zcela chráněna proti vniknutí prachu
- rychlospojky plug & play
- průhledná nádržka, praktická na údržbu
- mosazný vývod: pevnější a spolehlivější
- obsah balení: čerpadlo - nádržka s odvzdušňovací hadicí - přívodní kabel / kabel alarmu - stojan čerpadla - stojan zásobníku - oboustranná samolepící podložka - přívodní hadička - sací trubička 1.8m - 1 svorka

Kód	8773.01 01
Specifikace:	
Max. průtok	1.5 l/h
Max. sací výška	2m
Max. zdvih	10 m
Příkon	19 W
Zdroj napětí	220/240VAC 50/60 Hz
Alarm	NO-NC 5A
Hlučnost	19.7 dBA
Stupeň krytí	IP64
Tepelná ochrana	ano
Provozní cyklus	100%
Přívodní kabel / kabel alarmu	1.6m

V případě potřeby je čerpadlo schopno běžet 100% času.

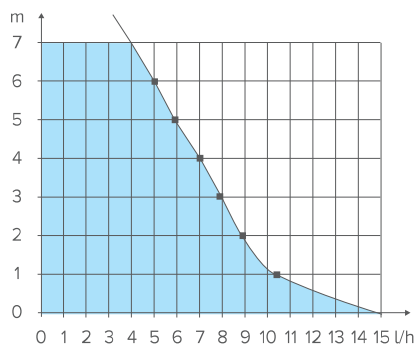

Pozor!!

Společnost Jaga N.V. nabízí čerpadlo kondenzátu typu „Mini Flo-watch 2 Silence“.

Před instalací si pečlivě prostudujte montážní návod. Nesprávná instalace a nedodržení instalačních pokynů může způsobit vážné poškození vodou.

Údržba by měla být prováděna v závislosti na intenzitě používání a prostředí ve kterém je čerpadlo umístěno.

Plovákový modul musí být nejméně dvakrát ročně zkontrolován, zda není znečištěn a/ nebo ucpán. V případě instalace v prostředí ve vysokém stupni znečištění, musí být frekvence kontroly zvýšena.

Společnost Jaga N.V. proto nikdy nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli následné škody.

