





BT1: výfuk shora



BF1: výfuk vpředu

Starý typ radiátoru

EcoReviva Hybrid

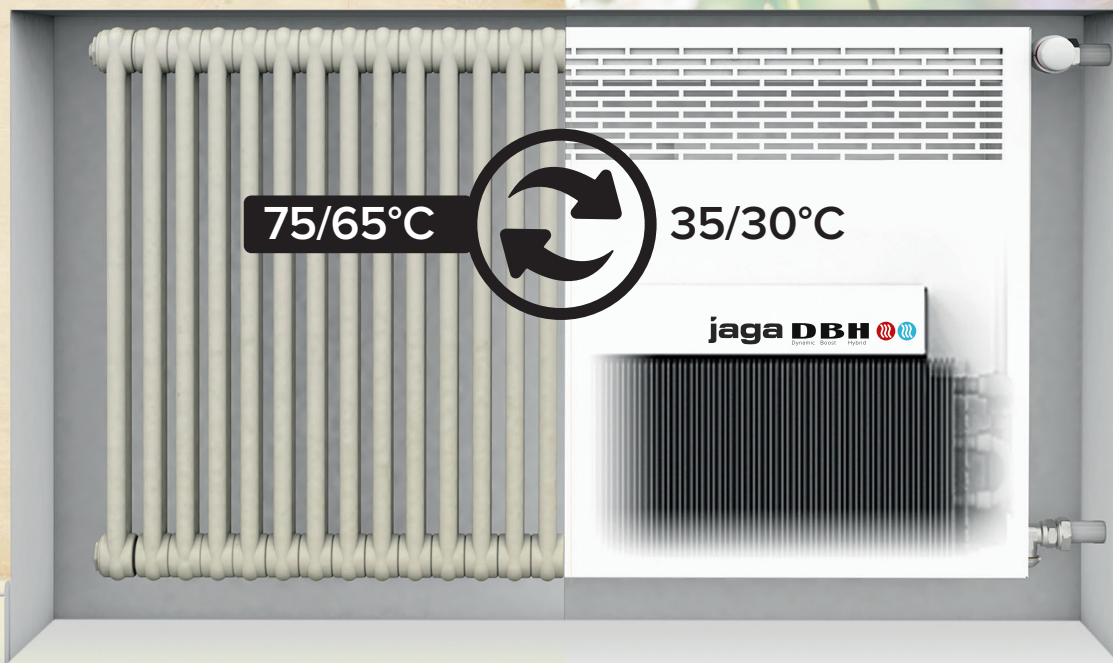



Rejstřík

Strana

Složení			3
Výška:	Rozteč mezi otvory pro připojení (cm):		
040	30		4
			5
045	35		6
			7
050	40		8
			9
055	45		10
			12
060	50		13
			14
065	54.5 / 55		15
			16
070	60		17
			18

Topení 35/30/20 - 40/35/20 - 45/40/20 - 55/45/20 - 75/65/20

Chlazení 16/18/27

Složení objednáčského kódu

Kód	Výška jednotky	Délka jednotky*	Typ	Barva	Hybrid	Výfuk vzduchu **	Připojení
ECRW	HHH	LLL	TT	XXX	HA	XXX	XX
ECRW	40	055	11	xxx	HA	BT1	32
	45	065	16			BF1	67
	50	075	21				62
	55	085					37
	60	095					
	65	105					
	70	115					
	75	135					
	80	155					
	85	175					
	95	195					
	100	215					
		235					

*H95 a H100 nejsou dostupné v délkách větších než L115

** BT1 : výfuk vzduchu shora/ BF1 : výfuk vzduchu vpředu

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Vysvětlení výkonu:

🔥 Výkon topení:

Díky dokonalé kombinaci systému DBH a super výkonného výměníku tepla Low-H2O nemá výška těles žádný vliv na jejich výkon. I tělesa o nejmenších rozměrech poskytují maximální výkon!

❄️ Výkon chlazení:

Výkon chlazení zůstává neměnný u všech typů s maximální výškou 50 cm. U výšky nad 50 cm výkon chlazení klesá. U typů 11, 16 a 21 je pokles přibližně o 5% na každých dalších 10 cm výšky

Upozornění:

Tato jednotka nemá monitorování rosného bodu. To musí být nainstalováno kvalifikovaným technikem v nejkritičtějších bodech! Kondenzační chlazení v důsledku poruchy funkce kontroly rosného bodu může způsobit poškození jednotky a jejího okolí!



Nové instalace šetrné k životnímu prostředí vyžadují mnohem lepší systém distribuce tepla pro dosažení jejich optimální účinnosti. Jaga Hybridní radiátory obsahují zcela nový systém DBH. DB znamená Dynamic Boost, pro výrazné zvýšení výkonu jednotky. H pro hybrid znamená dvojitý efekt: topení a chlazení Jaga light cooling.

(Pasivní) Chlazení Jaga Light cooling,, je energeticky účinné, nekondenzační chlazení, které se používá v kombinaci se systémy tepelných čerpadel. Tyto energeticky účinné chladicí systémy dokáží snížit teplotu přibližně o 3 až 5 stupňů, zajistí příjemné chlazení při velmi nízké spotřebě energie.

Topení: díky dokonalé kombinaci systému DBH a super výkonného výměníku tepla Low-H2O nemá výška těles žádný vliv na jejich výkon. I tělesa o nejmenších rozměrech poskytují maximální výkon!


Složení EcoReviva Hybrid:

- zadní panel, spodní mřížka, výfuková mřížka a boční panely z jednoho kusu. Odnímatelný čelní panel
- montáž na stěnu
- systém Jaga DBH 24 VDC T10 nebo T15. Ovládání ACO - standard (MOH, BMS nebo TPT dostupné na vyžádání)
- dvojitý výměník tepla Low-H2O "Twin", Typ 11, 16 nebo 21
- ventily (nejsou součástí, nutno objednat samostatně)
- možnosti připojení: 30/20, 60/70, 60/20 a 30/70. Je třeba vždy specifikovat


Standardní barvy:

133	Dopravní bílá	Jemně strukturovaný povrch
001	Pískově šedá metalíza	Jemná metalická struktura
145	Černošedá	Jemně strukturovaný matný povrch


Ostatní barvy: viz www.Jaga.com



BT1: výfuk shora



BF1: výfuk vpředu

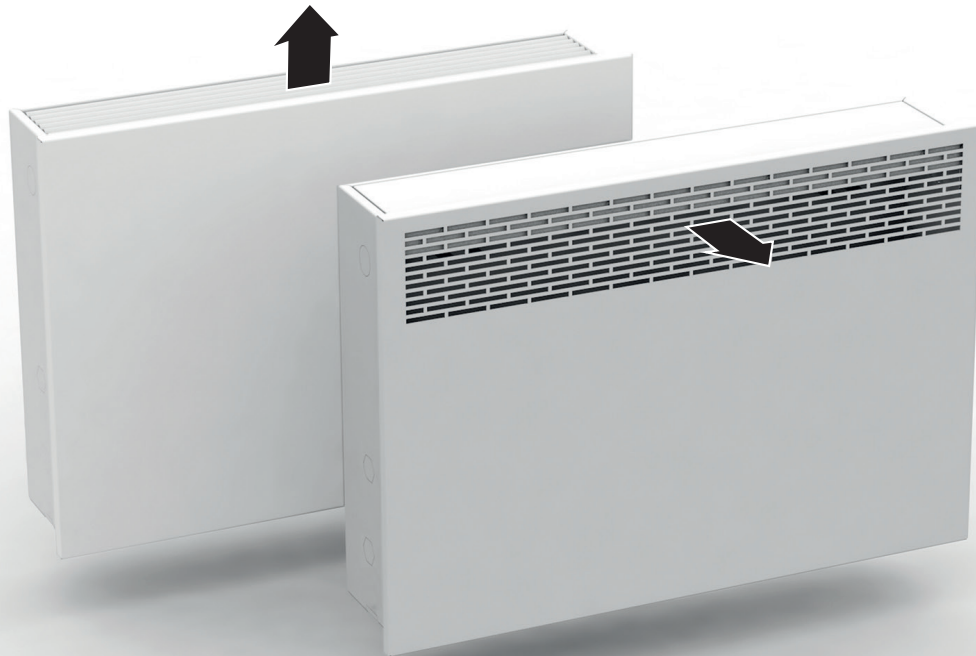

Ecoreviva Hybrid Výška 040 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 30

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
040	055	11	1	246	358	474	647	1142	191	26.0	4,8	ECRW.040 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	205	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	242	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	214	26.0	4,8	ECRW.040 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	230	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	305	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	234	26.0	4,8	ECRW.040 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	251	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	332	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	234	26.0	5,5	ECRW.040 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	251	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	300	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	220	26.0	5,1	ECRW.040 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	236	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	312	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	240	26.0	5,1	ECRW.040 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	258	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	341	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	276	26.0	6,3	ECRW.040 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	296	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	358	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	312	26.0	6,0	ECRW.040 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	335	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	450	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	341	26.0	6,0	ECRW.040 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	366	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	490	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	317	26.0	6,7	ECRW.040 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	341	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	415	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	358	26.0	7,0	ECRW.040 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	383	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	522	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	390	26.0	7,0	ECRW.040 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	418	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	570	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	358	26.0	7,8	ECRW.040 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	385	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	473	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	403	26.0	7,0	ECRW.040 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	431	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	595	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	439	26.0	7,0	ECRW.040 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	471	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	649	44.1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	401	26.0	8,4	ECRW.040 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	432	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	531	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	408	26.0	7,9	ECRW.040 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	437	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	602	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	446	26.0	7,9	ECRW.040 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	477	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	658	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	437	26.0	8,9	ECRW.040 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	473	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	589	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	496	26.0	8,7	ECRW.040 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	532	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	740	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	542	26.0	8,7	ECRW.040 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	580	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	807	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva hybrid Výška 040 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 30

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
040	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	515	26,0	10,1	ECRW.040 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	558	30,0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	704	44,8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	589	26,0	9,6	ECRW.040 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	630	30,0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	885	45,4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	642	26,0	9,6	ECRW.040 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	688	30,0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	965	45,4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	592	26,0	11,0	ECRW.040 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	642	30,0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	819	45,5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	676	26,0	11,5	ECRW.040 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	722	30,0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	1030	46,4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	738	26,0	11,5	ECRW.040 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	788	30,0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1123	46,4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	675	26,0	12,2	ECRW.040 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	733	30,0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	935	46,0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	686	26,0	11,5	ECRW.040 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	733	30,0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	1045	46,4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	750	26,0	11,5	ECRW.040 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	801	30,0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1142	46,4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	741	26,0	13,4	ECRW.040 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	807	30,0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	1050	46,5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	868	26,0	13,2	ECRW.040 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	914	30,0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1320	47,1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	947	26,0	13,2	ECRW.040 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	998	30,0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1440	47,1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	809	26,0	13,4	ECRW.040 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	884	30,0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1166	46,9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	963	26,0	15,5	ECRW.040 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	1003	30,0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1465	47,8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	1051	26,0	15,5	ECRW.040 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1095	30,0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1598	47,8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	877	26,0	14,8	ECRW.040 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	961	30,0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1281	47,2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	1059	26,0	16,4	ECRW.040 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1098	30,0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1610	48,1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1155	26,0	16,4	ECRW.040 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1197	30,0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1756	48,1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 045 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 35

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
045	055	11	1	246	358	474	647	1142	191	26.0	4,8	ECRW.045 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	205	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	242	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	214	26.0	4,8	ECRW.045 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	230	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	305	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	234	26.0	4,8	ECRW.045 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	251	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	332	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	234	26.0	5,5	ECRW.045 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	251	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	300	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	220	26.0	5,1	ECRW.045 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	236	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	312	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	240	26.0	5,1	ECRW.045 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	258	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	341	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	276	26.0	6,3	ECRW.045 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	296	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	358	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	312	26.0	6,0	ECRW.045 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	335	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	450	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	341	26.0	6,0	ECRW.045 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	366	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	490	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	317	26.0	6,7	ECRW.045 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	341	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	415	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	358	26.0	7,0	ECRW.045 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	383	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	522	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	390	26.0	7,0	ECRW.045 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	418	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	570	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	358	26.0	7,8	ECRW.045 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	385	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	473	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	403	26.0	7,0	ECRW.045 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	431	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	595	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	439	26.0	7,0	ECRW.045 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	471	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	649	44,1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	401	26.0	8,4	ECRW.045 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	432	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	531	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	408	26.0	7,9	ECRW.045 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	437	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	602	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	446	26.0	7,9	ECRW.045 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	477	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	658	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	437	26.0	8,9	ECRW.045 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	473	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	589	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	496	26.0	8,7	ECRW.045 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	532	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	740	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	542	26.0	8,7	ECRW.045 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	580	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	807	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva hybrid Výška 045 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 35

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
045	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	515	26,0	10,1	ECRW.045 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	558	30,0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	704	44,8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	589	26,0	9,6	ECRW.045 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	630	30,0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	885	45,4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	642	26,0	9,6	ECRW.045 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	688	30,0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	965	45,4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	592	26,0	11,0	ECRW.045 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	642	30,0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	819	45,5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	676	26,0	11,5	ECRW.045 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	722	30,0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	1030	46,4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	738	26,0	11,5	ECRW.045 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	788	30,0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1123	46,4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	675	26,0	12,2	ECRW.045 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	733	30,0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	935	46,0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	686	26,0	11,5	ECRW.045 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	733	30,0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	1045	46,4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	750	26,0	11,5	ECRW.045 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	801	30,0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1142	46,4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	741	26,0	13,4	ECRW.045 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	807	30,0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	1050	46,5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	868	26,0	13,2	ECRW.045 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	914	30,0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1320	47,1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	947	26,0	13,2	ECRW.045 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	998	30,0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1440	47,1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	809	26,0	13,4	ECRW.045 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	884	30,0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1166	46,9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	963	26,0	15,5	ECRW.045 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	1003	30,0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1465	47,8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	1051	26,0	15,5	ECRW.045 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1095	30,0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1598	47,8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	877	26,0	14,8	ECRW.045 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	961	30,0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1281	47,2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	1059	26,0	16,4	ECRW.045 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1098	30,0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1610	48,1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1155	26,0	16,4	ECRW.045 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1197	30,0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1756	48,1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 050 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 40

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
050	055	11	1	246	358	474	647	1142	191	26.0	4,8	ECRW.050 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	205	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	242	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	214	26.0	4,8	ECRW.050 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	230	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	305	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	234	26.0	4,8	ECRW.050 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	251	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	332	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	234	26.0	5,5	ECRW.050 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	251	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	300	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	220	26.0	5,1	ECRW.050 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	236	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	312	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	240	26.0	5,1	ECRW.050 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	258	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	341	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	276	26.0	6,3	ECRW.050 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	296	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	358	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	312	26.0	6,0	ECRW.050 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	335	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	450	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	341	26.0	6,0	ECRW.050 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	366	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	490	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	317	26.0	6,7	ECRW.050 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	341	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	415	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	358	26.0	7,0	ECRW.050 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	383	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	522	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	390	26.0	7,0	ECRW.050 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	418	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	570	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	358	26.0	7,8	ECRW.050 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	385	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	473	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	403	26.0	7,0	ECRW.050 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	431	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	595	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	439	26.0	7,0	ECRW.050 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	471	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	649	44,1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	401	26.0	8,4	ECRW.050 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	432	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	531	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	408	26.0	7,9	ECRW.050 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	437	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	602	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	446	26.0	7,9	ECRW.050 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	477	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	658	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	437	26.0	8,9	ECRW.050 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	473	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	589	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	496	26.0	8,7	ECRW.050 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	532	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	740	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	542	26.0	8,7	ECRW.050 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	580	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	807	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva Hybrid Výška 050 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 40

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
050	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	515	26,0	10,1	ECRW.050 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	558	30,0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	704	44,8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	589	26,0	9,6	ECRW.050 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	630	30,0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	885	45,4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	642	26,0	9,6	ECRW.050 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	688	30,0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	965	45,4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	592	26,0	11,0	ECRW.050 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	642	30,0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	819	45,5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	676	26,0	11,5	ECRW.050 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	722	30,0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	1030	46,4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	738	26,0	11,5	ECRW.050 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	788	30,0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1123	46,4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	675	26,0	12,2	ECRW.050 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	733	30,0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	935	46,0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	686	26,0	11,5	ECRW.050 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	733	30,0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	1045	46,4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	750	26,0	11,5	ECRW.050 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	801	30,0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1142	46,4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	741	26,0	13,4	ECRW.050 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	807	30,0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	1050	46,5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	868	26,0	13,2	ECRW.050 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	914	30,0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1320	47,1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	947	26,0	13,2	ECRW.050 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	998	30,0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1440	47,1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	809	26,0	13,4	ECRW.050 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	884	30,0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1166	46,9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	963	26,0	15,5	ECRW.050 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	1003	30,0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1465	47,8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	1051	26,0	15,5	ECRW.050 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1095	30,0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1598	47,8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	877	26,0	14,8	ECRW.050 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	961	30,0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1281	47,2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	1059	26,0	16,4	ECRW.050 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1098	30,0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1610	48,1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1155	26,0	16,4	ECRW.050 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1197	30,0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1756	48,1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 055 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 45

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
055	055	11	1	246	358	474	647	1142	191	26.0	4,8	ECRW.055 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	205	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	242	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	214	26.0	4,8	ECRW.055 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	230	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	305	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	234	26.0	4,8	ECRW.055 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	251	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	332	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	234	26.0	5,5	ECRW.055 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	251	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	300	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	220	26.0	5,1	ECRW.055 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	236	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	312	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	240	26.0	5,1	ECRW.055 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	258	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	341	41.1	7,2	
075	075	11	1	355	517	684	933	1648	276	26.0	6,3	ECRW.055 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	296	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	358	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	312	26.0	6,0	ECRW.055 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	335	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	450	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	341	26.0	6,0	ECRW.055 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	366	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	490	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	317	26.0	6,7	ECRW.055 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	341	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	415	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	358	26.0	7,0	ECRW.055 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	383	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	522	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	390	26.0	7,0	ECRW.055 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	418	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	570	43.3	10,7	
095	095	11	1	460	670	887	1210	2136	358	26.0	7,8	ECRW.055 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	385	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	473	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	403	26.0	7,0	ECRW.055 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	431	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	595	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	439	26.0	7,0	ECRW.055 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	471	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	649	44,1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	401	26.0	8,4	ECRW.055 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	432	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	531	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	408	26.0	7,9	ECRW.055 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	437	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	602	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	446	26.0	7,9	ECRW.055 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	477	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	658	44.1	12,5	
115	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	437	26.0	8,9	ECRW.055 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	473	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	589	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	496	26.0	8,7	ECRW.055 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	532	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	740	44.8	14,3	
	21	11	1	963	1381	1804	2426	4175	542	26.0	8,7	ECRW.055 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	580	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	807	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva Hybrid Výška 055 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 45

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
055	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	515	26,0	10,1	ECRW.055 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	558	30,0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	704	44,8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	589	26,0	9,6	ECRW.055 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	630	30,0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	885	45,4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	642	26,0	9,6	ECRW.055 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	688	30,0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	965	45,4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	592	26,0	11,0	ECRW.055 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	642	30,0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	819	45,5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	676	26,0	11,5	ECRW.055 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	722	30,0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	1030	46,4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	738	26,0	11,5	ECRW.055 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	788	30,0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1123	46,4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	675	26,0	12,2	ECRW.055 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	733	30,0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	935	46,0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	686	26,0	11,5	ECRW.055 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	733	30,0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	1045	46,4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	750	26,0	11,5	ECRW.055 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	801	30,0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1142	46,4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	741	26,0	13,4	ECRW.055 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	807	30,0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	1050	46,5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	868	26,0	13,2	ECRW.055 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	914	30,0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1320	47,1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	947	26,0	13,2	ECRW.055 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	998	30,0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1440	47,1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	809	26,0	13,4	ECRW.055 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	884	30,0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1166	46,9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	963	26,0	15,5	ECRW.055 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	1003	30,0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1465	47,8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	1051	26,0	15,5	ECRW.055 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1095	30,0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1598	47,8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	877	26,0	14,8	ECRW.055 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	961	30,0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1281	47,2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	1059	26,0	16,4	ECRW.055 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1098	30,0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1610	48,1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1155	26,0	16,4	ECRW.055 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1197	30,0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1756	48,1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 060 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 50

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
060	055	11	1	246	358	474	647	1142	191	26.0	4,8	ECRW.060 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	205	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	242	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	214	26.0	4,8	ECRW.060 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	230	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	305	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	234	26.0	4,8	ECRW.060 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	251	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	332	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	234	26.0	5,5	ECRW.060 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	251	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	300	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	220	26.0	5,1	ECRW.060 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	236	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	312	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	240	26.0	5,1	ECRW.060 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	258	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	341	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	276	26.0	6,3	ECRW.060 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	296	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	358	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	312	26.0	6,0	ECRW.060 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	335	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	450	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	341	26.0	6,0	ECRW.060 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	366	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	490	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	317	26.0	6,7	ECRW.060 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	341	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	415	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	358	26.0	7,0	ECRW.060 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	383	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	522	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	390	26.0	7,0	ECRW.060 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	418	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	570	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	358	26.0	7,8	ECRW.060 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	385	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	473	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	403	26.0	7,0	ECRW.060 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	431	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	595	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	439	26.0	7,0	ECRW.060 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	471	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	649	44,1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	401	26.0	8,4	ECRW.060 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	432	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	531	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	408	26.0	7,9	ECRW.060 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	437	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	602	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	446	26.0	7,9	ECRW.060 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	477	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	658	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	437	26.0	8,9	ECRW.060 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	473	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	589	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	496	26.0	8,7	ECRW.060 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	532	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	740	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	542	26.0	8,7	ECRW.060 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	580	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	807	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva Hybrid Výška 060 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 50

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
060	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	515	26.0	10,1	ECRW.060 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	558	30.0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	704	44.8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	589	26.0	9,6	ECRW.060 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	630	30.0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	885	45.4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	642	26.0	9,6	ECRW.060 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	688	30.0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	965	45.4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	592	26.0	11,0	ECRW.060 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	642	30.0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	819	45.5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	676	26.0	11,5	ECRW.060 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	722	30.0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	1030	46.4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	738	26.0	11,5	ECRW.060 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	788	30.0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1123	46.4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	675	26.0	12,2	ECRW.060 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	733	30.0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	935	46.0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	686	26.0	11,5	ECRW.060 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	733	30.0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	1045	46.4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	750	26.0	11,5	ECRW.060 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	801	30.0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1142	46.4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	741	26.0	13,4	ECRW.060 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	807	30.0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	1050	46.5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	868	26.0	13,2	ECRW.060 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	914	30.0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1320	47.1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	947	26.0	13,2	ECRW.060 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	998	30.0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1440	47.1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	809	26.0	13,4	ECRW.060 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	884	30.0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1166	46.9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	963	26.0	15,5	ECRW.060 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	1003	30.0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1465	47.8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	1051	26.0	15,5	ECRW.060 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1095	30.0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1598	47.8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	877	26.0	14,8	ECRW.060 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	961	30.0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1281	47.2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	1059	26.0	16,4	ECRW.060 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1098	30.0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1610	48.1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1155	26.0	16,4	ECRW.060 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1197	30.0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1756	48.1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 065 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 54.5 / 55

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
065	055	11	1	246	358	474	647	1142	177	26.0	4,8	ECRW.065 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	190	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	224	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	198	26.0	4,8	ECRW.065 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	213	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	282	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	216	26.0	4,8	ECRW.065 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	232	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	307	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	216	26.0	5,5	ECRW.065 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	232	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	278	41,0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	203	26.0	5,1	ECRW.065 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	218	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	289	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	222	26.0	5,1	ECRW.065 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	239	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	316	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	255	26.0	6,3	ECRW.065 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	274	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	331	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	289	26.0	6,0	ECRW.065 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	310	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	416	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	315	26.0	6,0	ECRW.065 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	338	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	454	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	293	26.0	6,7	ECRW.065 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	316	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	384	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	331	26.0	7,0	ECRW.065 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	355	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	483	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	361	26.0	7,0	ECRW.065 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	387	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	527	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	331	26.0	7,8	ECRW.065 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	356	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	438	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	373	26.0	7,0	ECRW.065 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	399	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	550	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	406	26.0	7,0	ECRW.065 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	435	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	600	44,1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	371	26.0	8,4	ECRW.065 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	400	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	491	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	377	26.0	7,9	ECRW.065 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	404	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	557	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	412	26.0	7,9	ECRW.065 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	441	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	608	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	404	26.0	8,9	ECRW.065 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	438	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	545	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	459	26.0	8,7	ECRW.065 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	492	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	685	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	501	26.0	8,7	ECRW.065 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	536	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	746	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva Hybrid Výška 065 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 54.5 / 55

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
065	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	476	26.0	10,1	ECRW.065 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	516	30.0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	651	44.8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	545	26.0	9,6	ECRW.065 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	583	30.0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	819	45.4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	594	26.0	9,6	ECRW.065 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	636	30.0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	893	45.4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	548	26.0	11,0	ECRW.065 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	594	30.0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	758	45.5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	625	26.0	11,5	ECRW.065 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	668	30.0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	953	46.4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	683	26.0	11,5	ECRW.065 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	729	30.0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1039	46.4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	624	26.0	12,2	ECRW.065 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	678	30.0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	865	46.0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	635	26.0	11,5	ECRW.065 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	678	30.0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	966	46.4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	694	26.0	11,5	ECRW.065 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	741	30.0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1056	46.4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	685	26.0	13,4	ECRW.065 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	746	30.0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	971	46.5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	803	26.0	13,2	ECRW.065 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	845	30.0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1221	47.1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	876	26.0	13,2	ECRW.065 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	923	30.0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1332	47.1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	748	26.0	13,4	ECRW.065 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	818	30.0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1078	46.9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	891	26.0	15,5	ECRW.065 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	928	30.0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1355	47.8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	972	26.0	15,5	ECRW.065 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1013	30.0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1478	47.8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	812	26.0	14,8	ECRW.065 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	889	30.0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1185	47.2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	980	26.0	16,4	ECRW.065 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1015	30.0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1489	48.1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1069	26.0	16,4	ECRW.065 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1108	30.0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1624	48.1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

Ecoreviva Hybrid Výška 070 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 60

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18			
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	dB(A)	W	
070	055	11	1	246	358	474	647	1142	177	26.0	4,8	ECRW.070 055 11 /133 /HYB
			2	263	384	508	693	1223	190	30.0	5,4	
			3	311	454	601	820	1447	224	40.0	6,8	
		16	1	301	439	581	793	1400	198	26.0	4,8	ECRW.070 055 16 /133 /HYB
			2	323	472	624	851	1503	213	30.0	5,5	
			3	428	624	826	1126	1989	282	41.1	7,2	
		21	1	416	597	779	1048	1803	216	26.0	4,8	ECRW.070 055 21 /133 /HYB
			2	447	640	836	1125	1935	232	30.0	5,5	
			3	591	847	1106	1488	2561	307	41.1	7,2	
	065	11	1	301	439	580	791	1397	216	26.0	5,5	ECRW.070 065 11 /133 /HYB
			2	322	470	622	848	1498	232	30.0	5,9	
			3	385	562	743	1014	1791	278	41.0	7,9	
		16	1	350	511	676	922	1628	203	26.0	5,1	ECRW.070 065 16 /133 /HYB
			2	376	548	725	989	1747	218	30.0	5,6	
			3	498	726	960	1310	2313	289	41.1	7,2	
		21	1	456	654	855	1150	1978	222	26.0	5,1	ECRW.070 065 21 /133 /HYB
			2	490	702	917	1234	2123	239	30.0	5,6	
			3	648	930	1214	1633	2810	316	41.1	7,2	
	075	11	1	355	517	684	933	1648	255	26.0	6,3	ECRW.070 075 11 /133 /HYB
			2	381	556	735	1002	1770	274	30.0	6,8	
			3	460	670	887	1210	2136	331	41.8	9,1	
		16	1	439	640	847	1155	2040	289	26.0	6,0	ECRW.070 075 16 /133 /HYB
			2	471	687	908	1239	2188	310	30.0	6,7	
			3	632	922	1219	1663	2936	416	42.4	9,0	
		21	1	606	870	1135	1527	2628	315	26.0	6,0	ECRW.070 075 21 /133 /HYB
			2	650	932	1217	1638	2818	338	30.0	6,7	
			3	873	1251	1634	2197	3781	454	42.4	9,0	
	085	11	1	408	595	786	1073	1894	293	26.0	6,7	ECRW.070 085 11 /133 /HYB
			2	438	639	846	1154	2037	316	30.0	7,4	
			3	534	778	1029	1405	2480	384	42.4	10,3	
		16	1	503	734	970	1324	2337	331	26.0	7,0	ECRW.070 085 16 /133 /HYB
			2	539	786	1039	1418	2503	355	30.0	7,7	
			3	734	1070	1415	1931	3409	483	43.3	10,7	
		21	1	694	996	1300	1749	3009	361	26.0	7,0	ECRW.070 085 21 /133 /HYB
			2	744	1067	1393	1874	3224	387	30.0	7,7	
			3	1013	1453	1897	2552	4391	527	43.3	10,7	
	095	11	1	460	670	887	1210	2136	331	26.0	7,8	ECRW.070 095 11 /133 /HYB
			2	495	722	955	1303	2301	356	30.0	8,7	
			3	608	887	1173	1600	2825	438	43.0	12,2	
		16	1	566	826	1092	1490	2630	373	26.0	7,0	ECRW.070 095 16 /133 /HYB
			2	606	884	1169	1595	2817	399	30.0	7,7	
			3	836	1219	1612	2199	3883	550	44.1	10,7	
		21	1	782	1121	1464	1969	3388	406	26.0	7,0	ECRW.070 095 21 /133 /HYB
			2	837	1200	1567	2108	3627	435	30.0	7,7	
			3	1154	1654	2160	2906	5000	600	44.1	10,7	
	105	11	1	516	752	995	1358	2397	371	26.0	8,4	ECRW.070 105 11 /133 /HYB
			2	556	810	1072	1462	2582	400	30.0	9,3	
			3	682	995	1315	1795	3169	491	43.5	14,0	
		16	1	613	895	1183	1614	2850	377	26.0	7,9	ECRW.070 105 16 /133 /HYB
			2	657	958	1266	1728	3051	404	30.0	8,8	
			3	905	1321	1746	2383	4207	557	44.1	12,5	
		21	1	821	1177	1536	2067	3556	412	26.0	7,9	ECRW.070 105 21 /133 /HYB
			2	879	1260	1645	2213	3808	441	30.0	8,8	
			3	1211	1737	2268	3051	5249	608	44.1	12,5	
	115	11	1	562	820	1084	1479	2612	404	26.0	8,9	ECRW.070 115 11 /133 /HYB
			2	607	886	1171	1598	2822	438	30.0	9,9	
			3	756	1103	1459	1990	3514	545	44.0	14,8	
		16	1	698	1018	1346	1836	3242	459	26.0	8,7	ECRW.070 115 16 /133 /HYB
			2	747	1090	1441	1966	3472	492	30.0	9,8	
			3	1039	1516	2005	2735	4830	685	44.8	14,3	
		21	1	963	1381	1804	2426	4175	501	26.0	8,7	ECRW.070 115 21 /133 /HYB
			2	1032	1479	1932	2598	4471	536	30.0	9,8	
			3	1435	2058	2687	3615	6220	746	44.8	14,3	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

Ecoreviva Hybrid Výška 070 - pro rozteč mezi otvory pro připojení 60

ROZMĚRY			POZICE	VÝKON TOPENÍ					VÝKON CHLAZENÍ	AKUSTICKÝ VÝKON	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	KÓD
H	L	B		35/30	40/35	45/40	55/45	75/65	16/18	dB(A)	W	
cm	cm	cm		Watty	Watty	Watty	Watty	Watty	Watty			
070	135	11	1	662	966	1277	1743	3077	476	26,0	10,1	ECRW.070 135 11 /133 /HYB
			2	717	1046	1384	1888	3333	516	30,0	11,2	
			3	905	1319	1745	2380	4203	651	44,8	17,5	
		16	1	827	1207	1596	2177	3844	545	26,0	9,6	ECRW.070 135 16 /133 /HYB
			2	886	1292	1709	2332	4117	583	30,0	10,5	
			3	1243	1813	2398	3272	5777	819	45,4	16,1	
		21	1	1143	1638	2139	2877	4951	594	26,0	9,6	ECRW.070 135 21 /133 /HYB
			2	1224	1754	2291	3081	5302	636	30,0	10,5	
			3	1717	2462	3214	4324	7440	893	45,4	16,1	
	155	11	1	760	1109	1467	2001	3533	548	26,0	11,0	ECRW.070 155 11 /133 /HYB
			2	825	1204	1592	2172	3835	594	30,0	12,4	
			3	1053	1536	2031	2771	4892	758	45,5	19,2	
		16	1	951	1387	1834	2502	4418	625	26,0	11,5	ECRW.070 155 16 /133 /HYB
			2	1015	1481	1958	2671	4717	668	30,0	12,8	
			3	1447	2111	2791	3808	6724	953	46,4	19,6	
		21	1	1313	1883	2458	3307	5690	683	26,0	11,5	ECRW.070 155 21 /133 /HYB
			2	1402	2010	2625	3531	6075	729	30,0	12,8	
			3	1998	2865	3741	5032	8659	1039	46,4	19,6	
	175	11	1	867	1265	1673	2283	4031	624	26,0	12,2	ECRW.070 175 11 /133 /HYB
			2	942	1374	1816	2478	4376	678	30,0	13,7	
			3	1201	1752	2317	3161	5581	865	46,0	22,0	
		16	1	1042	1520	2010	2743	4843	635	26,0	11,5	ECRW.070 175 16 /133 /HYB
			2	1113	1623	2147	2929	5171	678	30,0	12,8	
			3	1586	2314	3060	4175	7371	966	46,4	19,6	
		21	1	1389	1991	2600	3497	6017	694	26,0	11,5	ECRW.070 175 21 /133 /HYB
			2	1482	2126	2775	3734	6424	741	30,0	12,8	
			3	2113	3030	3956	5322	9157	1056	46,4	19,6	
	195	11	1	952	1388	1836	2505	4423	685	26,0	13,4	ECRW.070 195 11 /133 /HYB
			2	1037	1513	2001	2730	4821	746	30,0	14,8	
			3	1349	1968	2603	3551	6270	971	46,5	24,0	
		16	1	1220	1779	2352	3210	5667	803	26,0	13,2	ECRW.070 195 16 /133 /HYB
			2	1285	1874	2479	3382	5971	845	30,0	14,7	
			3	1855	2705	3577	4881	8618	1221	47,1	23,5	
		21	1	1684	2415	3153	4242	7299	876	26,0	13,2	ECRW.070 195 21 /133 /HYB
			2	1775	2544	3322	4469	7690	923	30,0	14,7	
			3	2561	3672	4795	6450	11098	1332	47,1	23,5	
	215	11	1	1040	1516	2005	2736	4831	748	26,0	13,4	ECRW.070 215 11 /133 /HYB
			2	1136	1657	2191	2990	5279	818	30,0	14,8	
			3	1498	2184	2889	3941	6959	1078	46,9	24,0	
		16	1	1354	1975	2612	3564	6292	891	26,0	15,5	ECRW.070 215 16 /133 /HYB
			2	1410	2057	2721	3712	6554	928	30,0	16,8	
			3	2058	3002	3970	5417	9565	1355	47,8	27,5	
		21	1	1870	2681	3501	4709	8103	972	26,0	15,5	ECRW.070 215 21 /133 /HYB
			2	1948	2793	3646	4905	8440	1013	30,0	16,8	
			3	2843	4076	5322	7159	12318	1478	47,8	27,5	
	235	11	1	1127	1644	2174	2967	5238	812	26,0	14,8	ECRW.070 235 11 /133 /HYB
			2	1235	1801	2382	3250	5738	889	30,0	16,6	
			3	1646	2401	3175	4331	7648	1185	47,2	28,0	
		16	1	1488	2171	2871	3917	6916	980	26,0	16,4	ECRW.070 235 16 /133 /HYB
			2	1543	2250	2975	4060	7168	1015	30,0	17,7	
			3	2262	3300	4364	5954	10512	1489	48,1	29,7	
		21	1	2055	2947	3848	5177	8907	1069	26,0	16,4	ECRW.070 235 21 /133 /HYB
			2	2130	3054	3988	5365	9231	1108	30,0	17,7	
			3	3124	4479	5849	7868	13538	1624	48,1	29,7	

Výkony měřeny ve shodě s EN 16430 / Topení: pokojová teplota 20°C / Chlazení: pokojová teplota 27°C

- v objednávce uveďte umístění výfuku vzduchu (shora nebo vpředu)
- Jaga EcoReviva je standardně vybavena systémem DBH s ovládáním ACO
- ostatní možnosti ovládání TPT, MOH a BMS jsou k dispozici na vyžádání
- další rozměry jsou k dispozici na vyžádání

Viz strana 2.

 Výkon Topení

 Výkon Chlazení

